Battsister

BSB-2XX系列蓄电池放电仪

简介:

放电仪作为蓄电池核容的必备工具，在电源维护中发挥着关键作用；BSB-2XX系列放电仪在传统假负载的基础上结合当代最新技术，采用32bit的ARM控制器，PTC电阻负载，人性化的上位机分析管理软件，具有安全、可靠、重量轻，可编程等特点。

特点:

- 可对整组电池进行放电核容,也可对单节电池核容
- 可模拟一次下电和二次下电
- 恒流、恒负载、恒功率三种放电模式
- 放电参数可编程，控制精度高
- 负载采用PTC电阻，安全无红热现象
- 巡检模块和PC机可实现有线和无线两种通信模式
- 强大的分析管理软件,完整的分析报告,报表打印
- 四种放电终止条件：整组的最低保护电压、容量、放电时长,单节截止电压
- 可选择监测放电电池温度，防止爆炸事故
- 系列产品规格齐全，涵盖各种系统电压，电流范围
- 通信接口丰富：单节监测模块和主机间可选RS485/网口/无线模式
- 主机和ｐｃ间可选RS232/网口/无线模式
- 容量扩充：放电仪可并机使用，既可作为主机也可作为被控负载使用
- 用户界面：大屏幕LCD，中文菜单
- U盘接口：放电数据和电压电流曲线数据转存到U盘
- 便携：机柜全部配脚轮，小功率用拉杆箱式结构
- 安全性好：多重反接、过压、过流、过热保护

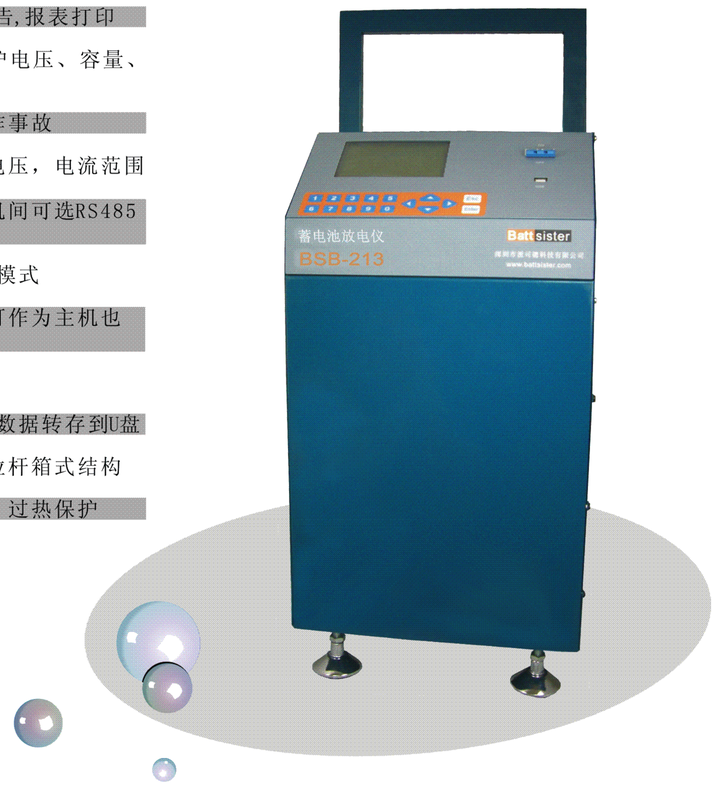

主要技术指标

BSB-2XX型号一览表:

	24V	48V	110V	220V	380V
20A	BSB212A	BSB213A	BSB215A	BSB216A	BSB217A
50A	BSB212B	BSB213B	BSB215B	BSB216B	BSB217B
100A	BSB212C	BSB213C	BSB215C	BSB216C	BSB217C
150A	BSB212D	BSB213D	BSB215D	BSB216D	BSB217D
200A	BSB212E	BSB213E	BSB215E	BSB216E	并机使用
300A	BSB212F	BSB213F	并机使用	并机使用	
500A	BSB212G	BSB213G	并机使用	并机使用	

未列规格可定制。所有型号单节监测模块作为可选件。
并机使用指一台主控放电仪加若干可编程负载箱(放电仪作为负载)。

技术指标:

- 电池组电压：直流24V/48V/110V/220V/380V系列
- 放电电流：20A/40A/60A/80A/100A/150A/200A/400A/500A系列
- 放电功率：0.5--25kw
- 电池组标称容量：50Ah-5000Ah系列
- 电压测试精度：0.5%± 6 个字
- 电流测试精度：0.5%± 6 个字
- 电流调节分辨率：1A
- 电流控制精度：1%
- LCD屏幕:240*128带背光
- 通信接口：USB host ，RS232/RS485 ，Earthnet（选配），无线（选配）
- 工作电源：交流单相220V或DC12V
- 散热方式：强制风冷式
- 环境温度：-10℃　+50℃

Battsister 深圳市派司德科技有限公司
深圳市宝安50区金叶大厦E栋11楼　电话:0086-755-29971502　邮编:518101
传真:0086-755-29971501　邮箱:sales@battsister.com　网站:www.battsister.com